


Deelplan 14: Middelwaert Mook weer eiland

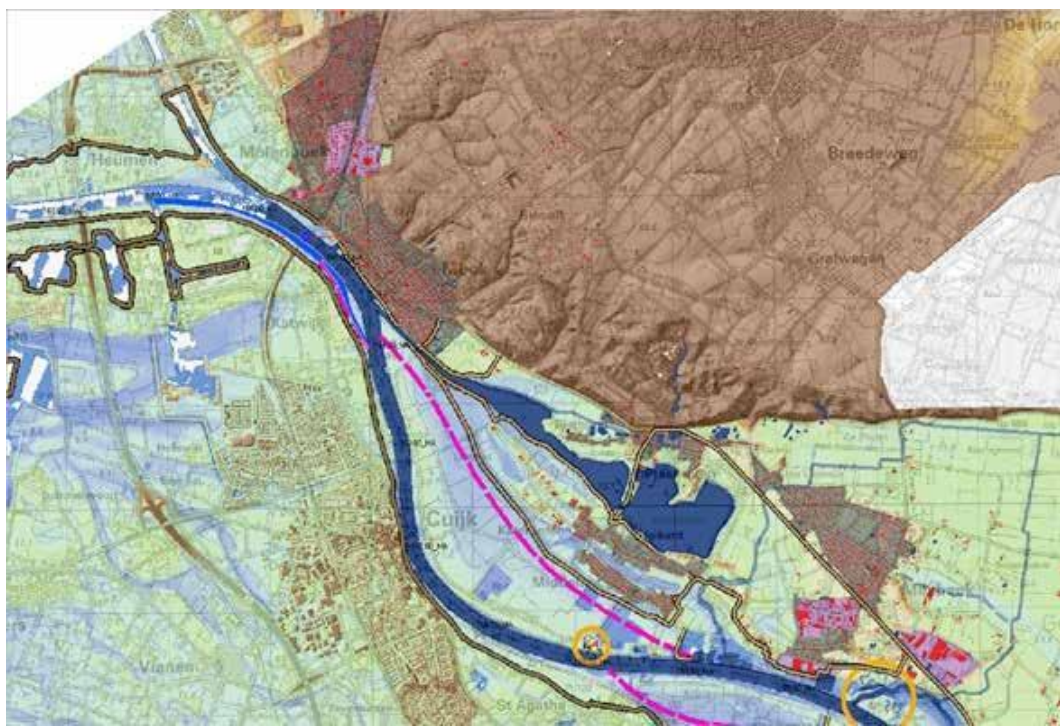

Effecten Hoogwaterveiligheid

Stuwpeil	: 8,1 m+NAP
Maatregel	: vlaksgewijze vergraving uiterwaarden tot beneden stuwpeil i.c.m. smalle meestromende geul
Waterstandsverlaging in cm	: totaal circa 7 t.h.v. rkm 164
Bijdrage in m²	: 1167
Investeringskosten	: € 8,8 (min € 3,-, max € 15), status 24-7-2014
Afstand tot waterkering	: circa 50 meter