


Maatregel: Lateraalkanaal West – 2^{de} fase

Voor



Na

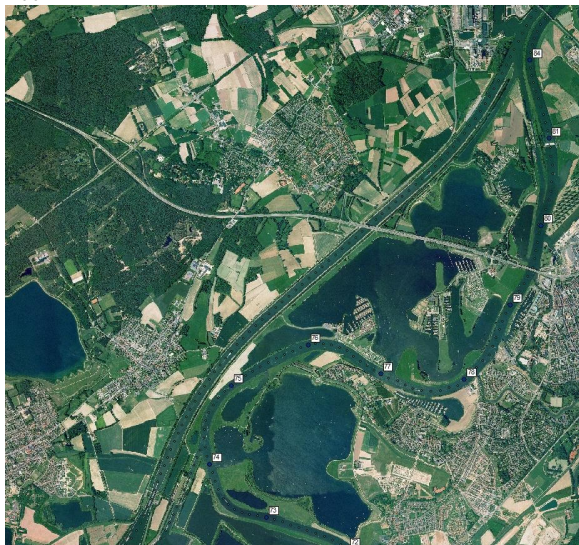

- Oa bebouwing
- Productiegrasland
- Natuurlijk gras/hooiland
- Droge ruigte
- Productiebos zachthout
- Hardhout ooibos

Omschrijving:	<i>Fase 2 Lateraalkanaal West – maaiveldverdieping (Maaswerken, Pakket II)</i>
Rivier-traject:	<i>Plassenmaas (km 68N – 84)</i>
Oever:	<i>Links</i>
Huidige beheerder:	<i>Rivierverruiming, retentiebekken</i>
Doel ingreep:	<i>RWS Maaswerken</i>
Initiatiefnemer:	<i>Aanpassing van bodem en ruwheid</i>
Type ingreep:	<i>ma_lkwii_a1 (1)</i>
Code ingreep:	<i>1 cm daling (3950 m³/s); nihil (4600 m³/s)</i>
Waterstandseffect:	<i>1399 m² (bij 3950m³/s); 741m² (bij 4600m³/s)</i>
Geïntegreerd oppervlak:	<i>€ 67,1 (min € 27,-, max € 107,-), status 24-7-2014</i>
Investeringskosten:	
Ruimtelijke kwaliteit:	
Status (inclusief uitleg):	<i>Verkennd (QS)</i>
Bron:	<i>Rapport Ruimte voor de Maas – Rivierkundige Quick Scan naar mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling en hoogwaterbescherming in het Maasdal – in opdracht van provincie Limburg – 2010 Arcadis Meander i.s.m. Grontmij Groenplanning (C03021.9.10420)</i>
Contactpersoon:	<i>Siebolt Folkertsma (RWS Maaswerken)</i>
Risico's:	
Overige opmerkingen:	